




NEUHEIT 2024

THINCLEAR MULTI

Für ultraklares, sauberes Wasser

- **Eco-Friendly** : keine Rückspülung
- Filterfeinheit : **15 µm**
- Ideal für Pools **von 110 bis 190m³**
- **Fördermenge von 18m³/h bis 32m³/h**
- Kompaktes Design
- Ausgestattet mit einem **ergonomisch abnehmbaren Griff**
- Maximale Nutzungstemperatur : 40°C



TANK GARANTIE **10**
JAHRE

GARANTIE **3**
(ohne Dichtungen - Korken) JAHRE

	330	430	530	680
Maximaler Durchfluss (m³/h)	28,1		34,1	
Empfohlener Durchfluss (m³/h)	18	20	25	32
Filterfläche (m²)	30,73	39,97	49,19	63,17
Adressierbares Volumen (m³ in einer ungefähren Zeit von 6h)	110	120	145	190

✓ **EINE UMWELTFREUNDLICHERE FILTRATION**

Thinclear Multi bietet eine große Filterfläche, durch die möglichst viele Verunreinigungen entfernt werden können. Im Gegensatz zum Sandfilter müssen die Filterpatronen nicht rückgespült werden, sondern nur mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Mit diesem System können Sie jedes Jahr eine große Menge Wasser sparen.

✓ **EINFACH ZU VERWENDEN**


- Griff am Deckel ist bedienerfreundlich
- Indikatives Manometer, das Ihnen mitteilt, wann Sie die Wartung durchführen müssen
- Kniehoher Tankboden erleichtert den Austausch der Patrone
- Wasserablaufsystem für eine schnelle und einfache Überwinterung



Sicherheitsventil mit großem Durchfluss



Abnehmbarer Griff





Schnelle Entleerung



Intelligentes Manometer

	Thinclear 330	Thinclear 430	Thinclear 530	Thinclear 680
Referenzen	PF-TCR330	PF-TCR430	PF-TCR530	PF-TCR680
Maximaler Durchfluss (m³/h)	28,1	34,1	34,1	34,1
Empfohlener Durchfluss (m³/h)	18	20	25	32
Filterfläche (m²)	30,73	39,97	49,19	63,17
Geeignete Becken (Volumen) (m³ in einer ungefähren Zeit von 6h)	110	120	145	190
Anschlüsse Ein-/Ausgang	2"/2,5" - 50/63mm			
Durchflussgeschwindigkeit (m³/h)	0.6	0.5	0.5	0.5
Abmessungen in mm (AxBxC)	886 x 648 x 556	1035 x 648 x 556	1223 x 648 x 556	1362 x 648 x 556
Abmessungen in mm (DxExFxG)	504 x 462 x 317,5 x 444,5			
Garantie	10 Jahre			

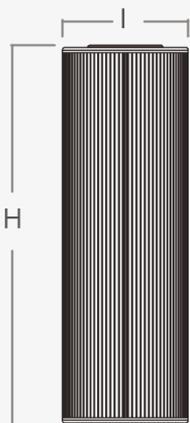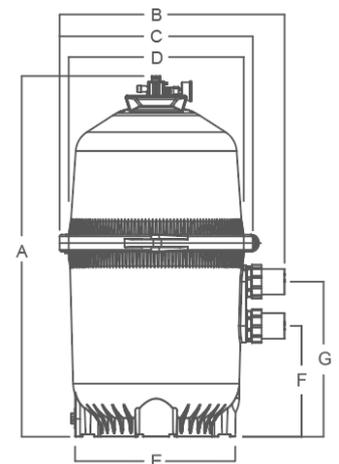

FILTERKARTUSCHE

Die Filterpatrone ist eine hochwertige Filterlösung, die dank modernster Filtermaterialien eine außergewöhnliche Leistung bietet.

	330	430	530	680
Referenzen	PF-TCR330CT	PF-TCR430CT	PF-TCR530CT	PF-TCR680CT
Abmessungen H (mm)	Ø 498	Ø 647	Ø 835	Ø 485
Abmessungen I (mm)	Ø 178			
Filterfeinheit (µm)	15			
Anzahl der Falten	198	197	187	209
Anzahl der Elemente		4		8

